



Bluetooth Control Box

LDCB-B01

Handleiding





Korte introductie

De Bluetooth besturing is speciaal ontwikkeld voor het aansturen van de IR-Stralers maar kan ook ingezet worden op andere dimbare apparaten. U kunt deze bedienen met de meegeleverde afstandsbediening of via bluetooth/wifi.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen;



Voor gebruik van deze bluetooth besturing is het belangrijk deze handleiding goed door te lezen.

- Controleer voor het aansluiten eerst de maximale toelaatbare belasting en stroomsterkte aangegeven op het type plaatje!
- Bij gebruik van de deze bluetooth mag een stopcontact met meerdere openingen worden gebruikt. Het totaal opgenomen vermogen wat op het type plaatsje staat vermeld mag niet worden overschreden. Controleer voor gebruik of de op het typeplaatje van de doos aangegeven spanning overeenkomt met de op het stopcontact aangegeven vermogen.
- Het is niet toegestaan om de besturing af te dekken om oververhitting te voorkomen.
- Zorg er voor dat de kabels voldoende lang zijn en trekspanning veroorzaken op de aansluitingen.
- Neem contact op met uw dealer, verkoper of elektricien voor het uitvoeren van reparaties.
- Bij onjuist gebruik bestaat er gevaar voor elektrische schokken en/of brand. Stop met het gebruik van het apparaat en schakel de elektriciteit onmiddellijk uit. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem voor onderhoud contact op met de servicevertegenwoordiger of een gekwalificeerde elektricien.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onderhoud.
- Zorg ervoor dat de besturing wordt geplaatst op een locatie waar deze onbereikbaar is voor kinderen!
- Verwijder of onderbreek de voeding als het apparaat niet wordt gebruikt!
- Oneigenlijk gebruik van deze bluetooth besturingsunit is niet toegestaan en de leverancier is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik. Tevens zal de garantie vervallen!!

Operation Instructions

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer de doos, het voedingsnoer en de stekker op tekenen van beschadiging
- Kies de juist locatie voor de besturingsunit vrij van vocht of andere zaken die van invloed kunnen zijn. Zorg ervoor dat ze geschikt en stabiel genoeg zijn om de doos te monteren..
- Stop de stekker in het stopcontact, en wacht ca. 5 minuten voor het opstarten van de besturing.

Figuur 1: Bevestig de besturing tegen een wand of plafond waar geen belemmering is voor het signaal.

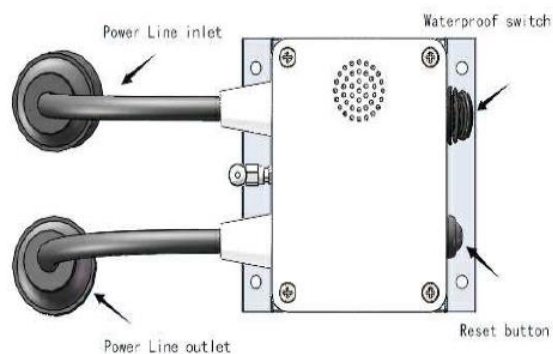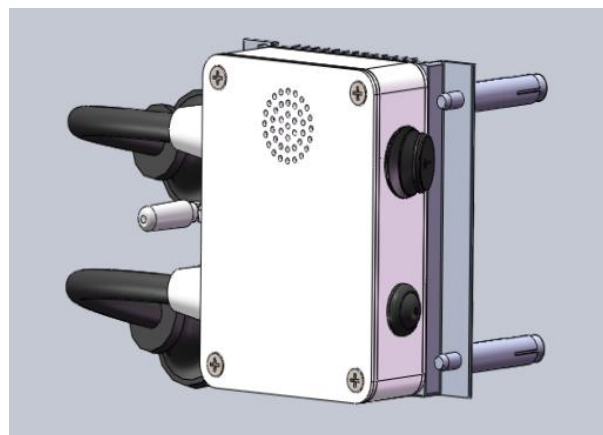

	Knop	Symbol	Eigenschap
	Pijltje boven		Verhogen van Kracht infrarood straler of verlichting
	Max		De infrarood straler of verlichting gaat direct naar het hoogste niveau!
	Pijl beneden		Verlagen van Kracht infrarood straler of verlichting.
	On		De verwarming inschakelen: Druk op ON. De infrarood straler of verlichting heeft een softstartfunctie van 33% vermogen. 4 seconden nadat de verwarmers is ingeschakeld, schakelt hij automatisch over naar het laatst gebruikte verwarmingsniveau. Bij het eerste gebruik schakelt de verwarmers na 4 seconden automatisch over op 100% vermogen.
	Off		De infrarood stralers of verlichting uitschakelen: Druk op OFF. Stalers of verlichting schakelt over naar de stand-bymodus (de ontvangst indicator licht op).

Besturing via de App.

- Download de “sunkare” app via IOS of Google pla via Android
- Zodra de app gedownload is, verbind deze dan via de “reset” knop op de besturing.
- Er brand een blauw licht in de besturing wanneer de app verbonden is.
- Op de Sunkare app, kleurt het kruisje groen en is gereed voor gebruik!

De vernuftige besturing is zowel te gebruiken via de App en de afstandsbediening. Het is wel zo dat wanneer de app gebruikt wordt, de afstandsbediening niet zal reageren omgekeerd hetzelfde.



Technische gegevens:

- Waterbestendige schakelaar: Regelt de stroomtoevoer van de besturing is dient als hoofdschakelaar
- Reset Button: Deze reset de besturing als ook maakt de bluetooth apparaten vindbaar.
- Afstandsbediening; zie de vorige pagina waar een uitvoerige toelichting staat weergegeven.

Specifications

Model	LDCB-B01
Voltage (V)	220-240~ ,50/60Hz
Maximale wattage (W)	3000W Max
IP waardering	IP65

Onderhoud en voorschriften;

- Deze box is gemaakt van robuust en onderhoudsvrij aluminium met een beschermkap.
- Binnenin de besturing box bevinden zich geen onderdelen die alleen door een expert kunnen worden gerepareerd of vervangen. Openen van deze box doet de garantie vervallen.
- Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het kastje voldoende is afgekoeld.
- Veeg het apparaat alleen schoon met een schone, pluisvrije doek of een zachte borstel.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, schuurborstels of chemische reinigingsmiddelen voor het schoonmaken!
- U kunt alcohol gebruiken om het kastje schoon te maken.
- Dompel het snoer, de stekker of andere onderdelen van deze box niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken en levensgevaar te voorkomen.
- Neem voor het vervangen van de onderdelen of reparatie contact op met de leverancier of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Deze besturing is ontworpen voor het schakelen van dimbare apparaten tot een maximum van 3000watt. Ieder ander gebruik is verboden en gevolgen daarvan vallen volledig buiten verantwoording van de leverancier.



Afval



In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2001/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - AEEA), dient u alle elektrische apparaten die u niet meer gebruikt in te leveren bij de inzamelpunten die daarvoor bestemd zijn. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet als normaal huisvuil kan worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Informatie over waar de apparatuur kan worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij uw gemeente.



Dit apparaat voldoet aan alle eisen die de Europese unie stelt.